Modell MXZ-6F122VF

1. Abmessungen

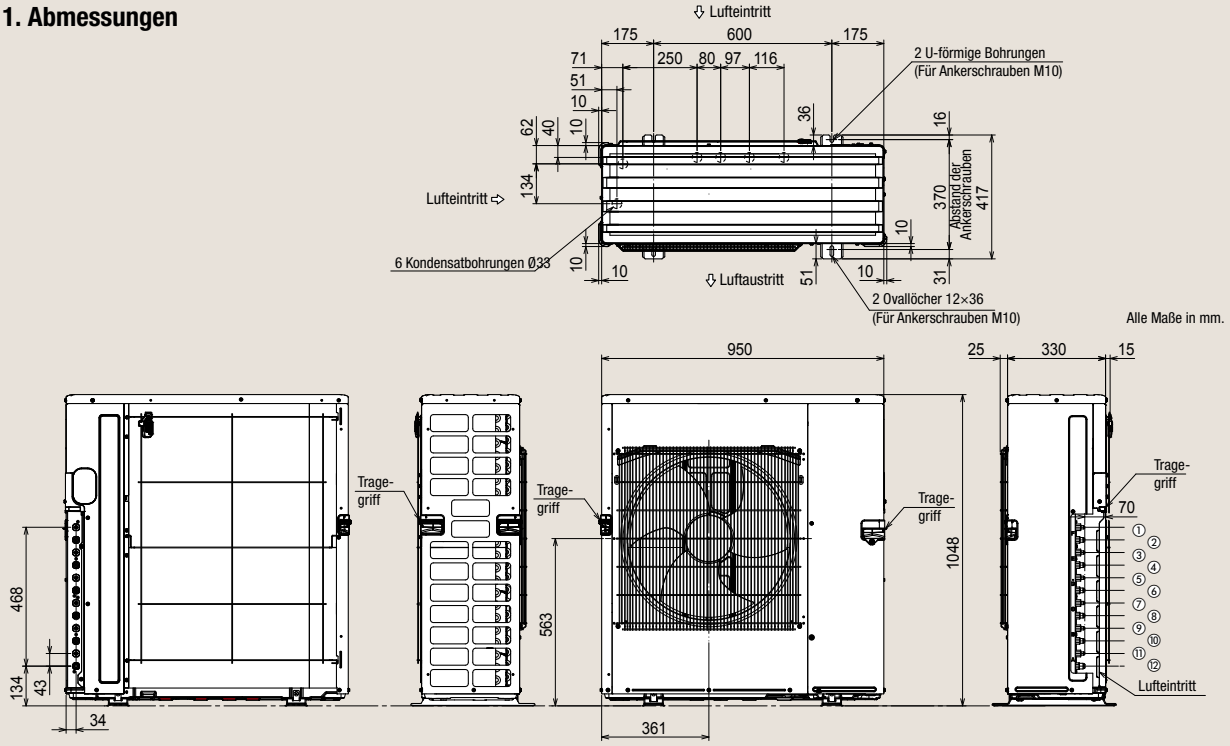

Alle Maße in mm.

Kältetechnische Anschlüsse

① Flüssigkeitsleitung : Ø6,0 mm mit Bördelmutter (für 1/4" Verschraubung)	}	Innengerät F
② Gasleitung : Ø10,0 mm mit Bördelmutter (für 3/8" Verschraubung)		
③ Flüssigkeitsleitung : Ø6,0 mm mit Bördelmutter (für 1/4" Verschraubung)	}	Innengerät E
④ Gasleitung : Ø10,0 mm mit Bördelmutter (für 3/8" Verschraubung)		
⑤ Flüssigkeitsleitung : Ø6,0 mm mit Bördelmutter (für 1/4" Verschraubung)	}	Innengerät D
⑥ Gasleitung : Ø10,0 mm mit Bördelmutter (für 3/8" Verschraubung)		
⑦ Flüssigkeitsleitung : Ø6,0 mm mit Bördelmutter (für 1/4" Verschraubung)	}	Innengerät C
⑧ Gasleitung : Ø10,0 mm mit Bördelmutter (für 3/8" Verschraubung)		
⑨ Flüssigkeitsleitung : Ø6,0 mm mit Bördelmutter (für 1/4" Verschraubung)	}	Innengerät B
⑩ Gasleitung : Ø10,0 mm mit Bördelmutter (für 3/8" Verschraubung)		
⑪ Flüssigkeitsleitung : Ø6,0 mm mit Bördelmutter (für 1/4" Verschraubung)	}	Innengerät A
⑫ Gasleitung : Ø12,0 mm mit Bördelmutter (für 1/2" Verschraubung)		

Alle Maße in mm.

2. Installationsfreiräume

Die Frontseite und nach beiden Seiten offen und ohne Strömungshindernisse lassen.

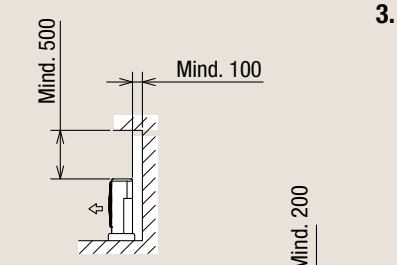

Die Frontseite und nach oben offen und ohne Strömungshindernisse lassen.

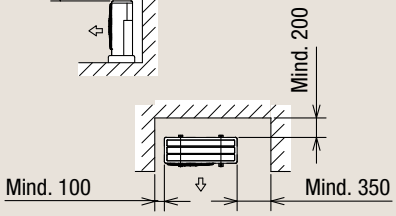

Die Rückseite, nach oben und beide Seiten offen und ohne Strömungshindernisse lassen.



3. Wartungsfreiraum

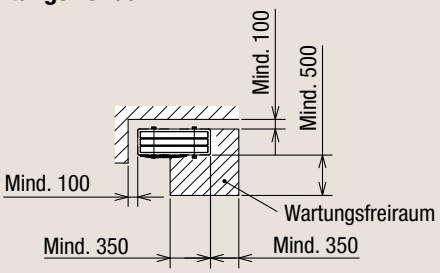

Alle Maße in mm.