



# Witterungsgeführter Systemregler sensoCOMFORT

## sensoCOMFORT VRC 720

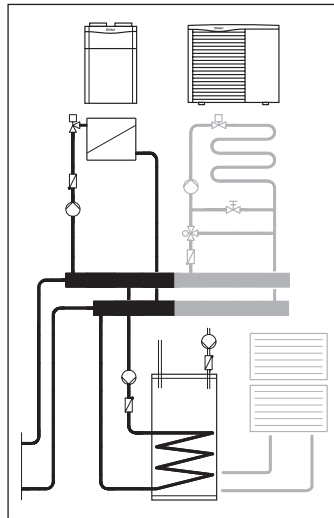

### Lieferumfang

- 1 sensoCOMFORT 720
- 1 Wandaufbausockel
- 1 Aussenfühler
- 1 Befestigungsmaterial
- 1 Kurzbetriebsanleitung
- 1 Betriebs- und Installationsanleitung

### Hinweis

KNX - Anbindung mit extern erhältlicher Gateway möglich.  
Bezugsquelle: inyx AG



### Besondere Merkmale

- Witterungsgeführter eBUS-Regler mit TFT-Grafikdisplay
- Komfortable Steuerung über die App myVaillant möglich (Internetmodul VR 940f nötig)
- Intuitive Bedienbarkeit ohne Vorkenntnisse mit Touch-Bedienelementen
- Schnelle Inbetriebnahme und Systemkonfiguration durch geführte Fragestellungen im neuen Installationsassistenten
- Ohne Zusatzmodule einsetzbar zur Warmwasserbereitung (Speicherladung) und einen unregelmäßigen Heizkreis
- Modular erweiterbar durch VR 70 und VR 71
- triVAL-Parameter zur Effizienzoptimierung des Hybridsystem flexoTHERM VWF...7/4; und aroTHERM zum Feuchteschutz im Kühlbetrieb
- Integrierte Ansteuerung von Hybridsystemen
- Kaskadenschaltung von bis zu 7 konventionellen (Gas/Öl) eBUS Wärmeerzeugern gleicher Art und gleicher Leistung
- Kaskadenschaltung von bis zu 7 Wärmepumpen (flexoTHERM oder aroTHERM) gleicher Art und gleicher Leistung. Zusätzlich kann ein Zusatzheizgerät (eBUS-Heizgerät) eingebunden werden

### Produktausstattung

- Adaptive Heizkurve
- Raumaufschaltung zur Vorlauftemperaturenanpassung
- Wochenplaner für Heizen, Kühlen, Warmwasser und Zirkulation
- Abwesenheitsfunktion
- Thermische Desinfektion
- Legionellenschutzfunktion für bivalente Solarspeicher
- Flexible Estrichrocknungsfunktion
- Solarertrags-Umweltrtrags und Stromverbrauchsanzeige
- EEBUS Ready (Internetmodul VR 940f nötig)

### Einsatzmöglichkeiten

- Als 1. Erweiterungsmodul wird das VR 71 eingesetzt
- Mit Mischer- und Solarmodul VR 71 als Solarregler einsetzbar (3 geregelte Heizkreise)
- Einsetzbar bis zu 9 geregelte Heizkreise (1 x VR 71 + 3 x VR 70)
- Für alle Vaillant Heizgeräte mit eBUS-Schnittstelle
- Zur Kaskadierung konventioneller (Gas/Öl) Wärmeerzeugern mit eBUS-Elektronik und der Wärmepumpe flexoTHERM ist ab dem 2. Wärmeerzeuger und jeden weiteren Wärmeerzeuger ein VR 32/3 notwendig
- Zur Kaskadierung der Wärmepumpe aroTHERM ist ab der 2. Wärmepumpe ein VR 32 B notwendig
- Für ecoTEC plus VC 10 CS/1-5 bis VC 35 CS/1-5 und VCW 26 CS/1-5

<b>Bezeichnung</b>	<b>sensoCOMFORT VRC 720</b>
Bestell-Nr.	0020260913