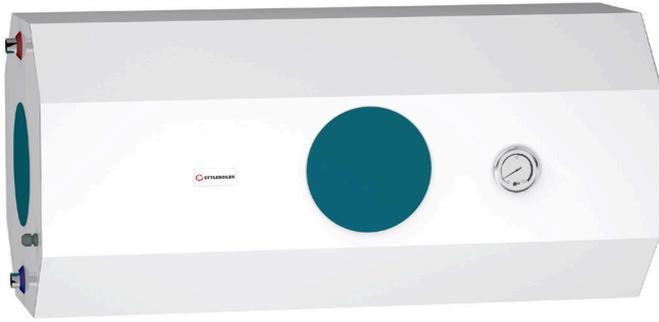


EMWH

Typenreihe EMWH 150-200

EnEV Energieeffizienzklasse



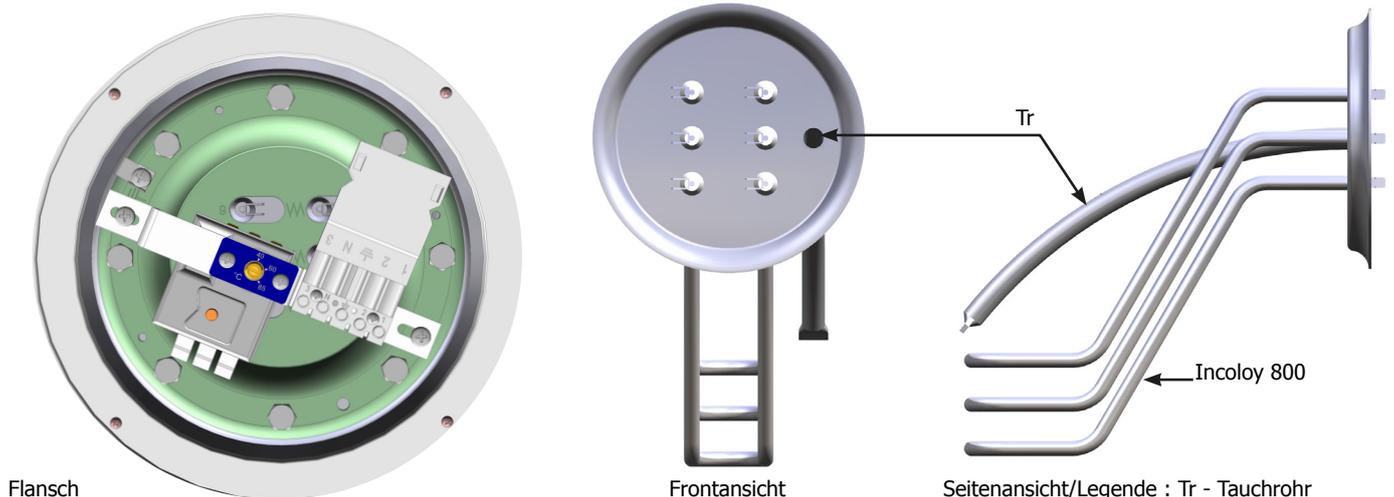
STYLEBOILER Wand-Horizontalwassererwärmer EURO-Line Innenkessel aus hochwertigem emailierfähigem Stahl. Korrosionsschutz, direkte Einschichtemailierung bei 850°C. Zusätzlicher kathodischer Korrosionsschutz mit auswechselbaren Magnesium-Anoden. EURO-Normflansch, D 134 mm, 8-Loch (Revisionsflansch), Frontseitig. El.-Heizelement (INCOLOY 800), Leistungen/Spannungen umsteckbar. Regulier- und Sicherheitsthermostat, von +38°C bis +86°C Rasterstellung bei +60°C (65°C), Sicherheit +100°C, Leistung direkt schaltend, eigensicher. El.-Kompaktstecker, 5-Polig, 16 Amp. Wärmedämmung des Innenkessels mit FCKW-freiem PU-Hartschaum. Stahlblechverschaltung, elektrostatisch Pulverbeschichtet, weiss, annähernd RAL 9003. WW- und KW-Anschluss R 3/4" mit Aussengewinde, seitlich. Links eine unabhängige El.-Anschlussverschraubung PG16. Montagewandbügel

montiert, inkl. Montageschrauben und Dübel. Analog-Thermometer inkl. Tauchrohr, frontbündig. Max. Betriebsüberdruck Innenkessel 6.0 bar. Max. Betriebstemperatur Warmwasser 95°C.

- **Flow-coating Verfahren (850°C) emailierter Stahlkessel**
- Inspektionsflansch Ø 134 mm
- Korrosionsschutz Magnesiumanode
- Wärmedämmung aus FCKW- und HFCKW- freiem Polyurethanschaum, Brandklasse DIN 4102 B2
- **IPX5 Abdeckung, zum Schutz der elektrischen Teile**
- Thermometer

TECHNISCHE DATEN	M.U.	EMWH 150	EMWH 200	EMWH 200	EMWH 200				
Effektiver Inhalt	l	155	155	155	155	155	207	207	207
Artikelnummer STYLEBOILER	/	184161	184162	184163	184164	184165	184167	184168	184169
Artikelnummer MEIERTOBLE	/	53702.150	53702.151	53702.152	53702.153	53702.154	53702.203	53702.201	-
HLZ	-	001	002	003	004	011	003	006	006
Leistung	kW	1,5	1,5	2,0	2,0	3,0	2,0	2,0	2,7
Spannung	V~	230	400/2	230	400/2	400/2	230	400/2	400/2
Aufheizzeit 80/60°C	h	8/6	8/6	6/4	6/4	4/3	8/6	8/6	6/4
EnEV 2017 Energieeffizienzklasse	EnEV	C	C	C	C	C	C	C	C
EnEV 2017 Ladungsprofil		L	L	L	L	L	L	L	L
Maximale Betriebstemperatur	°C	95	95	95	95	95	95	95	95
Maximaler Betriebsdruck ^{1/2}	Mpa	0,6/1,2	0,6/1,2	0,6/1,2	0,6/1,2	0,6/1,2	0,6/1,2	0,6/1,2	0,6/1,2
Netto Gewicht	kg	66,0	66,0	66,0	66,0	66,0	76,0	76,0	76,0
Anschlüsse (KW-WW)	R	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"

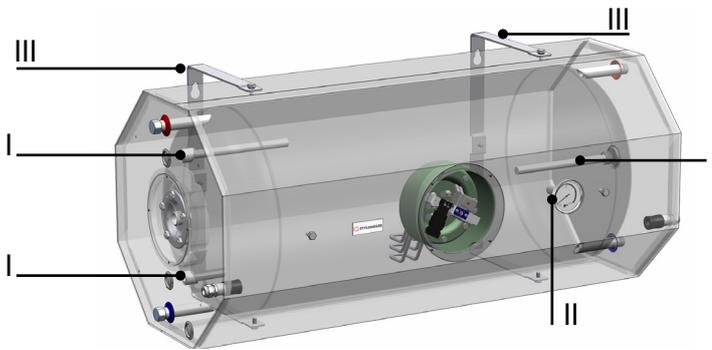
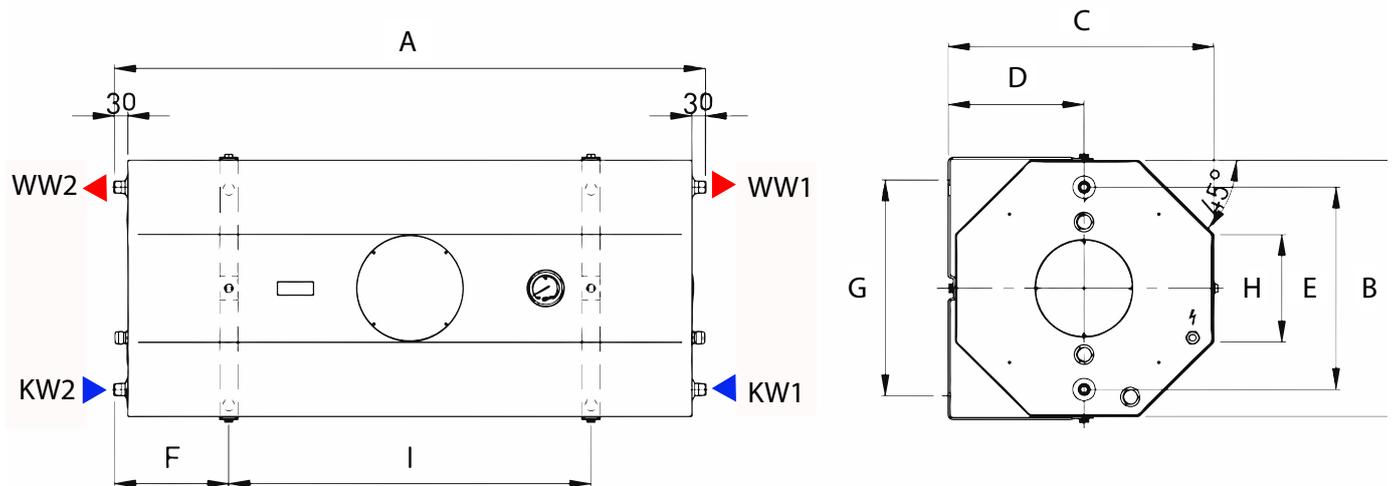
Elektrisches Heizelement



Flansch

Frontansicht

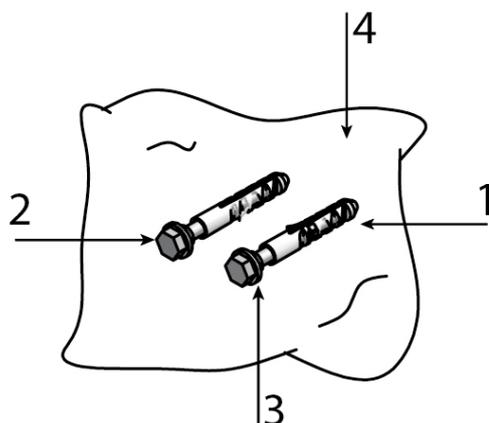
Seitenansicht/Legende : Tr - Tauchrohr

Abmessungen


Legende	Beschreibung
KW1-2	Kaltwasser
WW1-2	Warmwasser
I	Magnesium Anoden
II	Analog-Thermometer
III	Wandbügel

Abmessungen

	A	B	C	D	E	F	H	I	I Magnesium Anoden
Typ.	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Nr. x Ø x l
E M WH 150	1032	570	586	300	450	251	240	530	1 x 20 x 80 + 2 x 20 x 250
E M WH 200	1305	570	586	300	450	251	240	800	1 x 22 x 400 + 1 x 20 x 250

Montage - Wandbügel


Nr	Art.-Nr	Anz.	Beschreibung
1	100054	2	Dübel S 14 Nylon
2	100049	2	Schraube M10x90 UNI 704
3	100255	2	Unterlagsscheibe verz, Ø23x9
4	120016	1	Beutel in PE, 10x18