DE

Silent+ Mini Aqua®

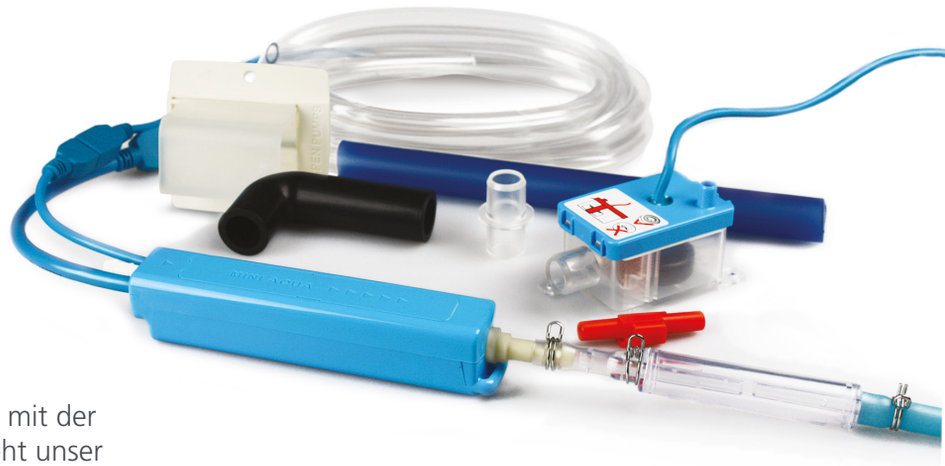

KONDENSATPUMPE

Durch Kombination der Silent+ -Technologie mit der flachsten Minipumpe auf dem Markt entsteht unser innovatives System Silent+ Mini Aqua.

- Max. Förderleistung 12 l/h
- Max. Förderhöhe 10 m (Förderleistung 6 l/h)
- 19 dB(A) @ 1 m

HAUPTMERKMALE

- Die Leiseste Pumpe ihrer Klasse
- Vibrationsdämpfer
- Sofort einsatzbereit
- Antihebereffektventil

EIGNUNG

- Bis 16 kW
- Kanalgeräte, Bodenkonvektor, Wandgeräte

✓**Ideal für...** klein & leise – Sie merken gar nicht, dass sie da ist!

0,18 kg†

† Nur Pumpe

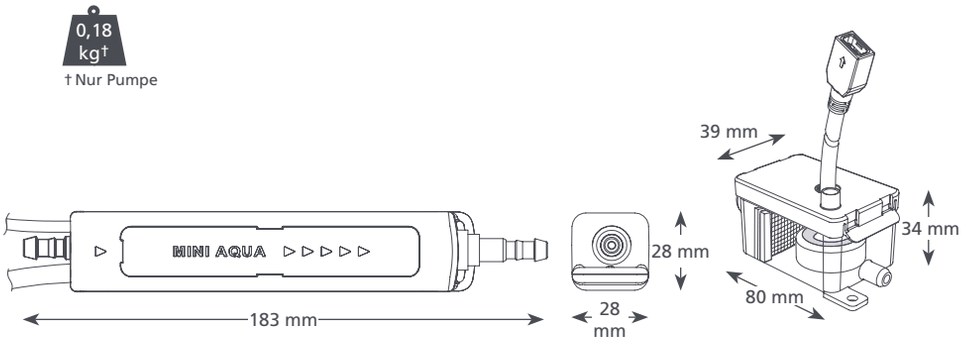

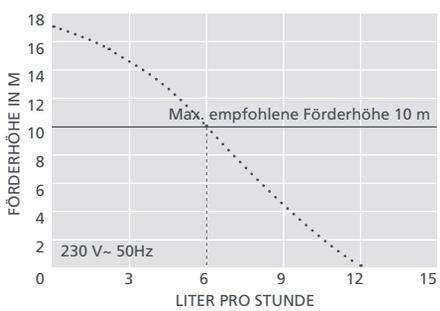

SILENT+ MINI AQUA KENNDATEN	
Max. Förderleistung	12 l/h bei 0m Förderhöhe
Max. empf. Förderhöhe	10 m
Max. Ansaughöhe	2 m
Geräuschpegel @ 1 m	19 dB(A)
Versorgungsspannung	230 V~, 0,1 A, 16 W, 50/60 Hz
Auslegung	Getaktet
Geräteklasse	II
Max. Anschlussleistung	16 kW
Max. Wassertemperatur	40 °C / 104 °F
Druckleitung	6 mm ID
IP-Schutz	IP 24
Sicherheitsschalter	Öffnerkontakt 3,0 A
Hitzeschutz	✓
Vollständig vergossen	✓
Selbstansaugend	✓

Alle Angaben entsprechen dem Stand der Drucklegung.

LIEFERUMFANG

Silent+ Mini Aqua-Pumpe
- Behälter (einschl. Filter, Schwimmer, Deckel)
- 1,5 m ansteckbares Netzkabel
- Vibrationsdämpfer mit 1 m Druckschlauch
- Schwingungsdämpfende Halterung
- 150 mm PVC-Entlüftungsschlauch 6 mm ID
- Antihebereffektventil
- 220 mm Einlassschlauch 14 mm ID
- Zulaufadapter
- Befestigungssatz
- Installationshandbuch

Handbuch herunterladen unter aspenpumps.com