

Brauchwarmwasser-Wärmepumpe Oertli TWH 200E/EH Pro

Mit diesem Brauchwarmwasser-Wärmepumpenboiler von Oertli wird der Warmwasserbedarf das ganze Jahr hindurch kostengünstig und umweltschonend gedeckt. Der Oertli TWH 200E Pro eignet sich für Neubauten ebenso wie für Sanierungen und ist dank modernster Technik ein Vorreiter in Sachen Effizienz und Nachhaltigkeit.

Aufgrund der kompakten Abmessungen und des geringen Gewichts kann der Oertli TWH 200E Pro mühelos eingebracht werden. Mit seinem ansprechenden Design überzeugt er auch optisch, und der tiefe Geräuschpegel macht ihn zu einem angenehm diskreten Hausgenossen. Über das integrierte Bedienfeld mit verständlicher Menüführung sind die vier verschiedenen Betriebsmodi im Nu konfiguriert. Die energieeffiziente Wärmepumpe nutzt die Umgebungsluft, um das Brauchwarmwasser zu erwärmen. In sämtlichen Oertli TWH 200E Pro Wärmepumpenboilern ist ein Elektroeinsatz für die Legionellenschaltung und als Booster integriert. Beim Oertli TWH Pro EH kann dank dem eingeschweissten Wärmetauscher einfach ein zweiter Wärmeerzeuger angeschlossen werden (Solaranlage oder Kessel).



Die wichtigsten Systemvorteile

- Hoch effizient dank COP von 3,25 (bei 15°C) und niedriger Aufheizzeit
- Geringes Gewicht von nur 88 Kg
- Speziell umweltfreundliches Kältemittel R290 (GWP = 3), daher sehr nachhaltig und den neuesten Energiegesetzen entsprechend
- Äussert kompakte Abmessungen
- Einfach anzuschliessen
- Leicht zu transportieren und einzubringen, Höhe lediglich 152cm
- Sehr montage- und servicefreundlich
- Überdurchschnittlich leise mit nur 49 dB(a)
- Emaillierter Innenbehälter nach DIN 4753
- Ansprechendes Design



Smart Grid ready




SVGW-Nr. 1403-6238

OERTLI


Oertli TWH 200E/EH Pro

Typ		TWH 200E Pro	TWH 200EH Pro
Energieeffizienzklasse/Energieeffizienz		A+ / 136%	A+ / 130%
Zapfprofil		L	L
Wärmequelle/Aufstellort		Luft/innen	Luft/innen
Wasserinhalt	L	196	188
Umgebungstemperatur	°C	-7 bis +42	-7 bis +42
max. Wassertemp./mit Elektroeinsatz	°C	65 / 75	65 / 75
Betriebsdruck	bar	8	8
Leistungskennzahl nach EN 16147 (COP bei 15 °C)		3,25	3,33
Aufheizzeit (von 10 °C auf 55 °C)	h	06:06	05:52
Mischwasservolumen (bei 40 °C)	L	255	249
Zusatzregister	m ²	-	0,93
Kältemittel/ Inhalt	Kg	R290/0.15	R290/0.15
GWP		3	3
Luftdurchsatz	m ³ /h	380	380
Freie Pressung	Pa	50	50
max. Länge Luftkanal (Zu-/Abluft) Ø160 mm	m	20/20	20/20
Schallleistungspegel (Innen)	dB(A)	49	49
Abmessungen (HxBxT)	mm	1527 x 664 x 704	1527 x 664 x 704
Gewicht	Kg	88	102
Elektrische Leistungsdaten			
Anschluss-Spannung	V,Hz	1/N/PE 230V, 50 Hz	1/N/PE 230V, 50 Hz
Absicherung	A	16	16
Leistung Elektroeinsatz (230V)	W	1800	1800
Max. Stromverbrauch Wärmepumpe	W	440 - 680	440 - 680
Max. Stromverbrauch gesamt	W	2480	2480

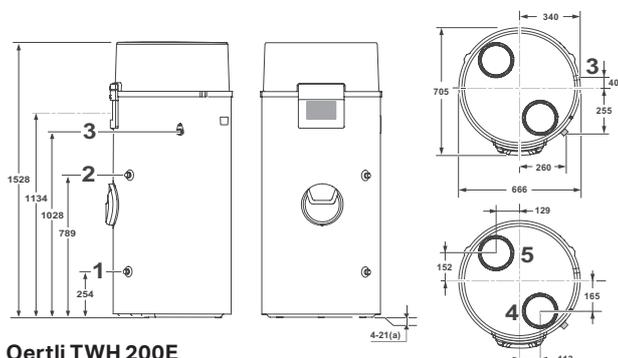

Oertli TWH 200E

1. Kaltwasseranschluss, G 3/4"
 2. Trinkwarmwasser-Auslass, G 3/4"
 3. Kondensatablauf
 4. Lufteinlass, Durchmesser 160 mm
 5. Luftauslass, Durchmesser 160 mm
- (a) Einstellbare Füße

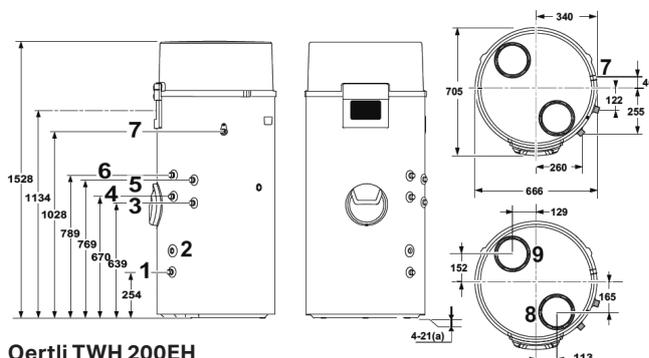

Oertli TWH 200EH

1. Kaltwasseranschluss, G 3/4"
 2. Fühlerrohr für den Fühler des hydraulischen Zusatzzeugers
 3. Rücklauf hydraulischer Zusatzzeuger, G 3/4"
 4. Zulauf hydraulischer Zusatzzeuger, G 3/4"
 5. Einlass Trinkwarmwasserzirkulation, G 3/4"
 6. Trinkwarmwasser-Auslass, G 3/4"
 7. Kondensatablauf
 8. Lufteinlass, Durchmesser 160 mm
 9. Luftauslass, Durchmesser 160 mm
- (a) Einstellbare Füße